

RA 系列

特长 / 用途


- 105℃、1,000小时寿命保证
- 低漏电流更低品
- 可应用于高温之工业设备
- 符合RoHS指令



规格表

项目	性能																													
工作温度范围	-40℃ ~ +105℃																													
额定静电容量容许误差值	± 20% (120 Hz, 20℃)																													
漏电流(20℃)	I = 0.002CV 或 0.4(μA/微安)之中任一个较大值以下(2 分钟后) I = 漏电流(μA/微安)、C = 额定静电容量(μF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)																													
损失角正切值(120 Hz, 20℃)	<table border="1"> <tr> <th>额定电压</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> <th>63</th> <th>100</th> </tr> <tr> <td>损失角正切值(最大值)</td> <td>0.24</td> <td>0.21</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> <td>0.10</td> <td>0.09</td> <td>0.08</td> </tr> </table> <p>当额定静电容量大于 1,000 微法拉时, 每增加 1,000 微法拉需加 0.02。</p>	额定电压	6.3	10	16	25	35	50	63	100	损失角正切值(最大值)	0.24	0.21	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08											
额定电压	6.3	10	16	25	35	50	63	100																						
损失角正切值(最大值)	0.24	0.21	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08																						
温度特性(120 Hz)	<p>阻抗比不可大于下表所列数值</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">额定电压</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> <th>63</th> <th>100</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">阻抗比</td> <td>Z(-25℃)/Z(+20℃)</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Z(-40℃)/Z(+20℃)</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table>	额定电压		6.3	10	16	25	35	50	63	100	阻抗比	Z(-25℃)/Z(+20℃)	4	3	3	2	2	2	2	2	Z(-40℃)/Z(+20℃)	8	6	6	4	4	3	3	3
额定电压		6.3	10	16	25	35	50	63	100																					
阻抗比	Z(-25℃)/Z(+20℃)	4	3	3	2	2	2	2	2																					
	Z(-40℃)/Z(+20℃)	8	6	6	4	4	3	3	3																					
耐久性	<table border="1"> <tr> <td>保证寿命时间</td> <td>1,000 小时</td> </tr> <tr> <td>静电容量变化率</td> <td>≦ 初始值的 ± 20%</td> </tr> <tr> <td>损失角正切值</td> <td>≦ 初始规格值的 200%</td> </tr> <tr> <td>漏电流</td> <td>≦ 初始规格值</td> </tr> </table> <p>* 于 105℃ 环境中供给容许纹波电流值与额定电压 1,000 小时后, 待制品回复至 20℃ 的环境中进行量测时, 需满足上列要求。</p>	保证寿命时间	1,000 小时	静电容量变化率	≦ 初始值的 ± 20%	损失角正切值	≦ 初始规格值的 200%	漏电流	≦ 初始规格值																					
保证寿命时间	1,000 小时																													
静电容量变化率	≦ 初始值的 ± 20%																													
损失角正切值	≦ 初始规格值的 200%																													
漏电流	≦ 初始规格值																													
高温无负荷特性	<table border="1"> <tr> <td>保证寿命时间</td> <td>1,000 小时</td> </tr> <tr> <td>静电容量变化率</td> <td>≦ 初始值的 ± 20%</td> </tr> <tr> <td>损失角正切值</td> <td>≦ 初始规格值的 200%</td> </tr> <tr> <td>漏电流</td> <td>≦ 初始规格值</td> </tr> </table> <p>* 于 105℃ 环境中不供给额定电压 1,000 小时后, 待制品回复至 20℃ 的环境中进行量测时, 需满足上列要求。</p>	保证寿命时间	1,000 小时	静电容量变化率	≦ 初始值的 ± 20%	损失角正切值	≦ 初始规格值的 200%	漏电流	≦ 初始规格值																					
保证寿命时间	1,000 小时																													
静电容量变化率	≦ 初始值的 ± 20%																													
损失角正切值	≦ 初始规格值的 200%																													
漏电流	≦ 初始规格值																													
纹波电流与频率修正系数	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">静电容量(μF/微法拉)</th> <th colspan="5">频率(Hz)</th> </tr> <tr> <th>60 (50)</th> <th>120</th> <th>500</th> <th>1k</th> <th>10k ≦</th> </tr> <tr> <td>≦ 100</td> <td>0.75</td> <td>1.00</td> <td>1.35</td> <td>1.55</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>100 < 静电容量 ≦ 1,000</td> <td>0.83</td> <td>1.00</td> <td>1.23</td> <td>1.32</td> <td>1.45</td> </tr> <tr> <td>1,000 <</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.10</td> <td>1.12</td> <td>1.12</td> </tr> </table>	静电容量(μF/微法拉)	频率(Hz)					60 (50)	120	500	1k	10k ≦	≦ 100	0.75	1.00	1.35	1.55	1.90	100 < 静电容量 ≦ 1,000	0.83	1.00	1.23	1.32	1.45	1,000 <	0.90	1.00	1.10	1.12	1.12
静电容量(μF/微法拉)	频率(Hz)																													
	60 (50)	120	500	1k	10k ≦																									
≦ 100	0.75	1.00	1.35	1.55	1.90																									
100 < 静电容量 ≦ 1,000	0.83	1.00	1.23	1.32	1.45																									
1,000 <	0.90	1.00	1.10	1.12	1.12																									

寸法图

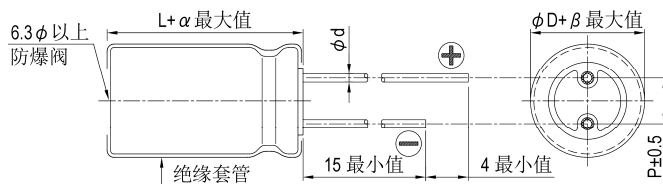

制品各项寸法

单位: 毫米

	5	6.3	8	10	12.5	16	18
φD	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
P	0.5		0.6		0.8		
α	L < 20: 1.5, L ≧ 20: 2.0						
β	0.5						



尺寸: 直径(φD)×长度(L), (毫米/mm)

容许纹波电流: 毫安/均方根值(mA/rms), 120 赫兹(Hz), 105°C

制品尺寸与容许纹波电流一览表

额定电压 V _{ad}	内容	6.3V (0J)		10V (1A)		16V (1C)		25V (1E)		35V (1V)		50V (1H)		63V (1J)		100V (2A)	
		φD×L	mA	φD×L	mA	φD×L	mA	φD×L	mA	φD×L	mA	φD×L	mA	φD×L	mA	φD×L	mA
2.2	2R2											5×11	20			5×11	23
3.3	3R3											5×11	25			5×11	29
4.7	4R7							5×11	26	5×11	28	5×11	30	5×11	32	5×11	34
10	100					5×11	35	5×11	38	5×11	41	5×11	46	5×11	50	6.3×11	56
22	220			5×11	49	5×11	54	5×11	57	5×11	61	5×11	68	6.3×11	82	8×11.5	96
33	330	5×11	54	5×11	60	5×11	64	5×11	69	5×11	75	6.3×11	90	6.3×11	100	10×12.5	140
47	470	5×11	65	5×11	70	5×11	99	5×11	82	6.3×11	100	6.3×11	110	8×11.5	135	10×16	180
100	101	5×11	95	5×11	105	6.3×11	125	6.3×11	135	8×11.5	170	8×11.5	180	10×12.5	225	12.5×20	320
220	221	6.3×11	160	6.3×11	175	8×11.5	215	8×11.5	230	10×12.5	300	10×16	345	10×20	400	16×25	570
330	331	6.3×11	195	8×11.5	245	8×11.5	260	10×12.5	335	10×16	400	10×20	460	12.5×20	540	16×25	700
470	471	8×11.5	270	8×11.5	290	10×12.5	370	10×16	440	10×20	520	12.5×20	610	12.5×25	700	16×31.5	880
1,000	102	10×12.5	460	10×16	550	10×20	640	12.5×20	770	12.5×25	920	16×25	1,080	16×31.5	1,210		
2,200	222	12.5×20	810	12.5×20	860	12.5×25	1,000	16×25	1,170	16×31.5	1,340	18×35.5	1,530				
3,300	332	12.5×20	960	12.5×25	1,100	16×25	1,300	16×31.5	1,460	18×35.5	1,650						
4,700	472	16×25	1,330	16×25	1,400	16×31.5	1,600	18×35.5	1,780	18×40	1,900						

产品编码说明

RA系列 470微法拉 ± 20% 6.3V 长脚 透气式 8φ×11.5L 一般用途

RA- **471** **M** **0J** **BK** - **0811**

系列 额定静电容容量 额定静电容容量 额定电压 引线加工/包装型 胶盖型式 制品尺寸 应用别

容许误差值

注: 如需了解更详细之介绍, 请参阅目录第 139 页"引线型产品编码说明"。

引线型